Manuell höhenverstellbarer Nani-Anfahrpuffer Typ AMS (Absenkbar-Manuell-Stahlfeder)

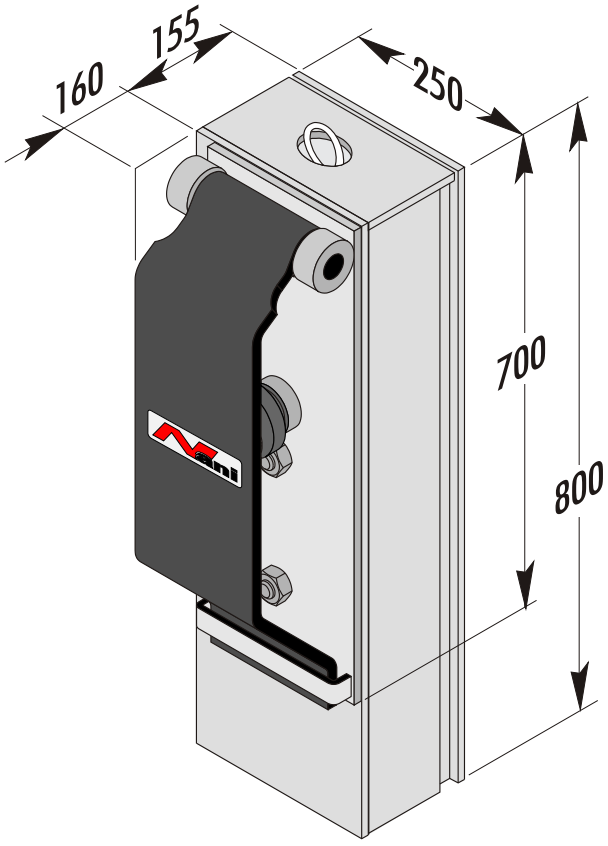

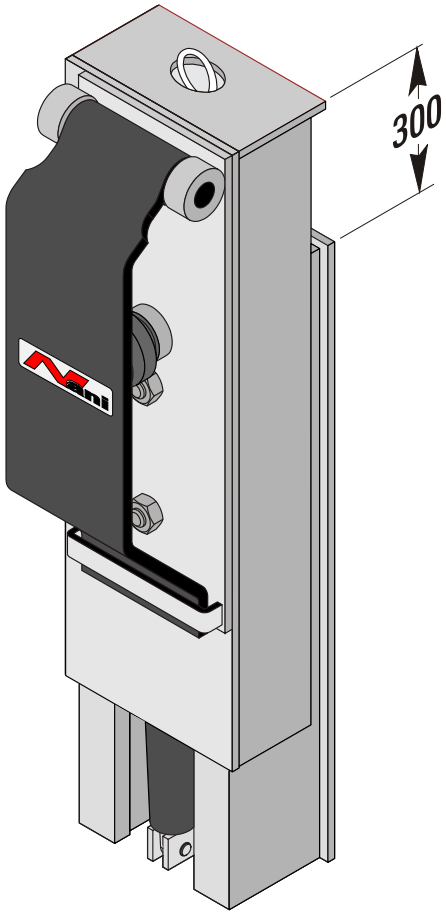

Eine häufige Ursache für die Beschädigung von Fassaden und Toren ist das Überfahren zu niedriger Rampen. Der manuell verstellbare Nani-Anfahrpuffer bietet hier eine zweckmäßige und preisgünstige Lösung, das Überfahren der Rampe durch zu hohe Lkw zu vermeiden. Das Verladen bis an den äußersten Rand des Lkw stellt kein Problem mehr dar.

Der Anfahrpuffer ist in Ruhelage in der untersten Position arretiert. Die Pufferoberkante befindet sich auf Rampenniveau. Bei Bedarf wird die Arretierung gelöst und der Puffer automatisch in die oberste Position angehoben. Er befindet sich dann 300 mm über Rampenniveau. Wird der Puffer nicht mehr in der obersten Stellung benötigt, kann er manuell in die Ausgangsstellung abgesenkt werden. Die Arretierung erfolgt automatisch.

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

Ersatzteilliste – Rampenpuffer - Absenkbar-Manuell-Stahlfederpuffer - Typ AMS

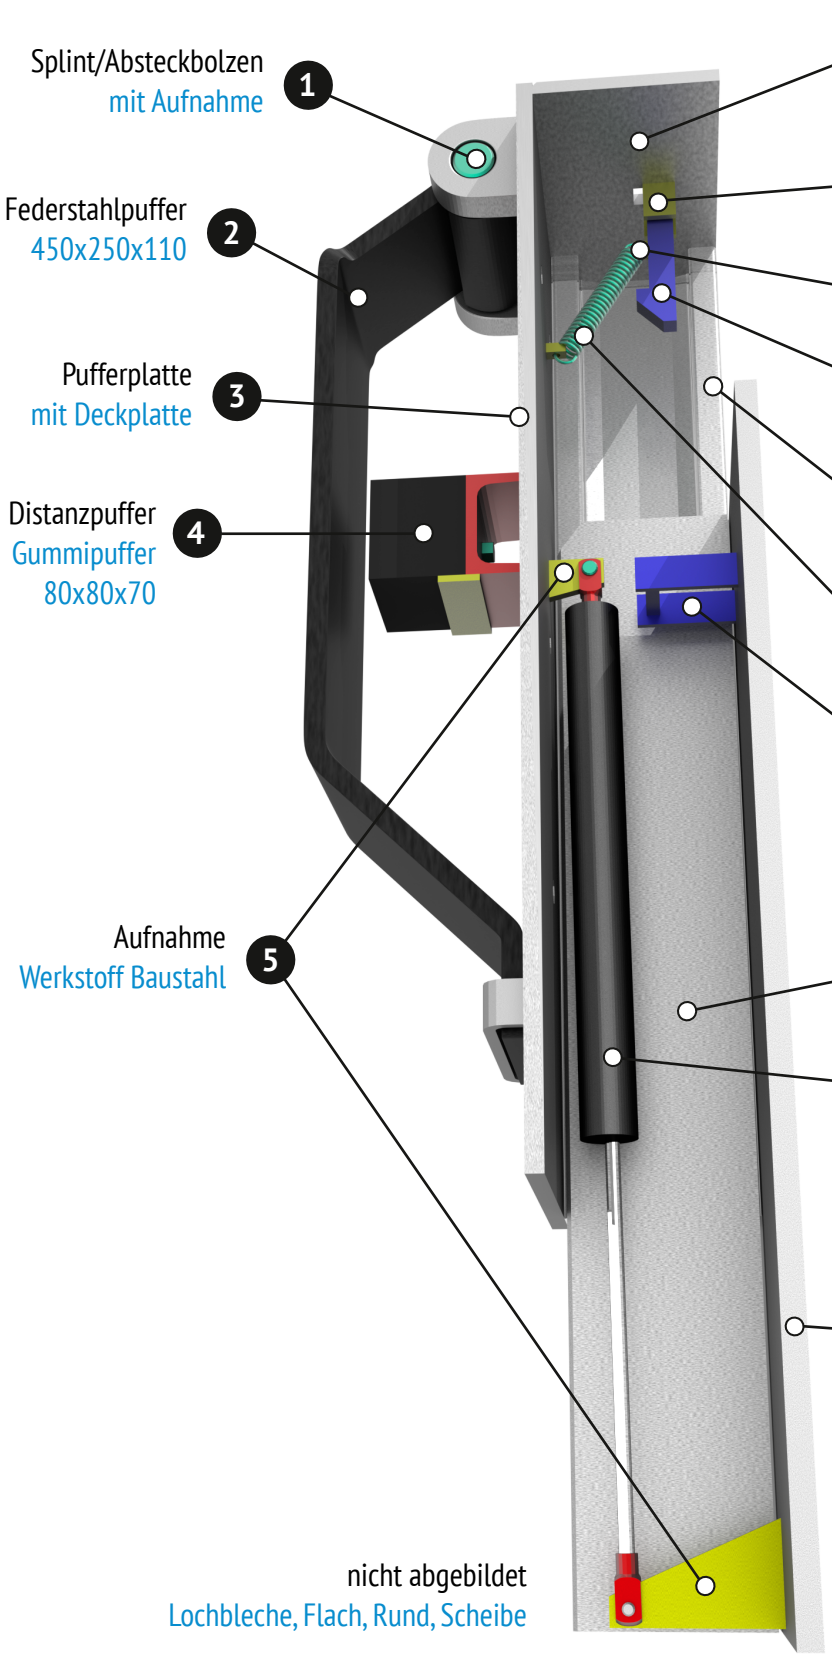

1 Splint/Absteckbolzen
mit Aufnahme

2 Federstahlpuffer
450x250x110

3 Pufferplatte
mit Deckplatte

4 Distanzpuffer
Gummipuffer
80x80x70

5 Aufnahme
Werkstoff Baustahl

6 perfortierte Deckplatte
DIN 1017

7 Hußhebel
Flachstahl DIN 1017

8 Blech
warmgewalztes Quartoblech

9 Hebel
Flachstahl EN 10058 (DIN 1017)

10 U-Profil
Halbzeug Standard 3 Nb

11 Zugfeder
C1,9x16x40

12 Hebelsicherung
Flachstahl Fl 25x5-70
& Vierkant

13 Seitenblech
links und rechts

14 Gasdruckdämpfer
Warmgewalztes Blech

15 Grundplatte
Warmgewalztes Blech

nicht abgebildet
Lochbleche, Flach, Rund, Scheibe

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0