Nani - Rolltor.

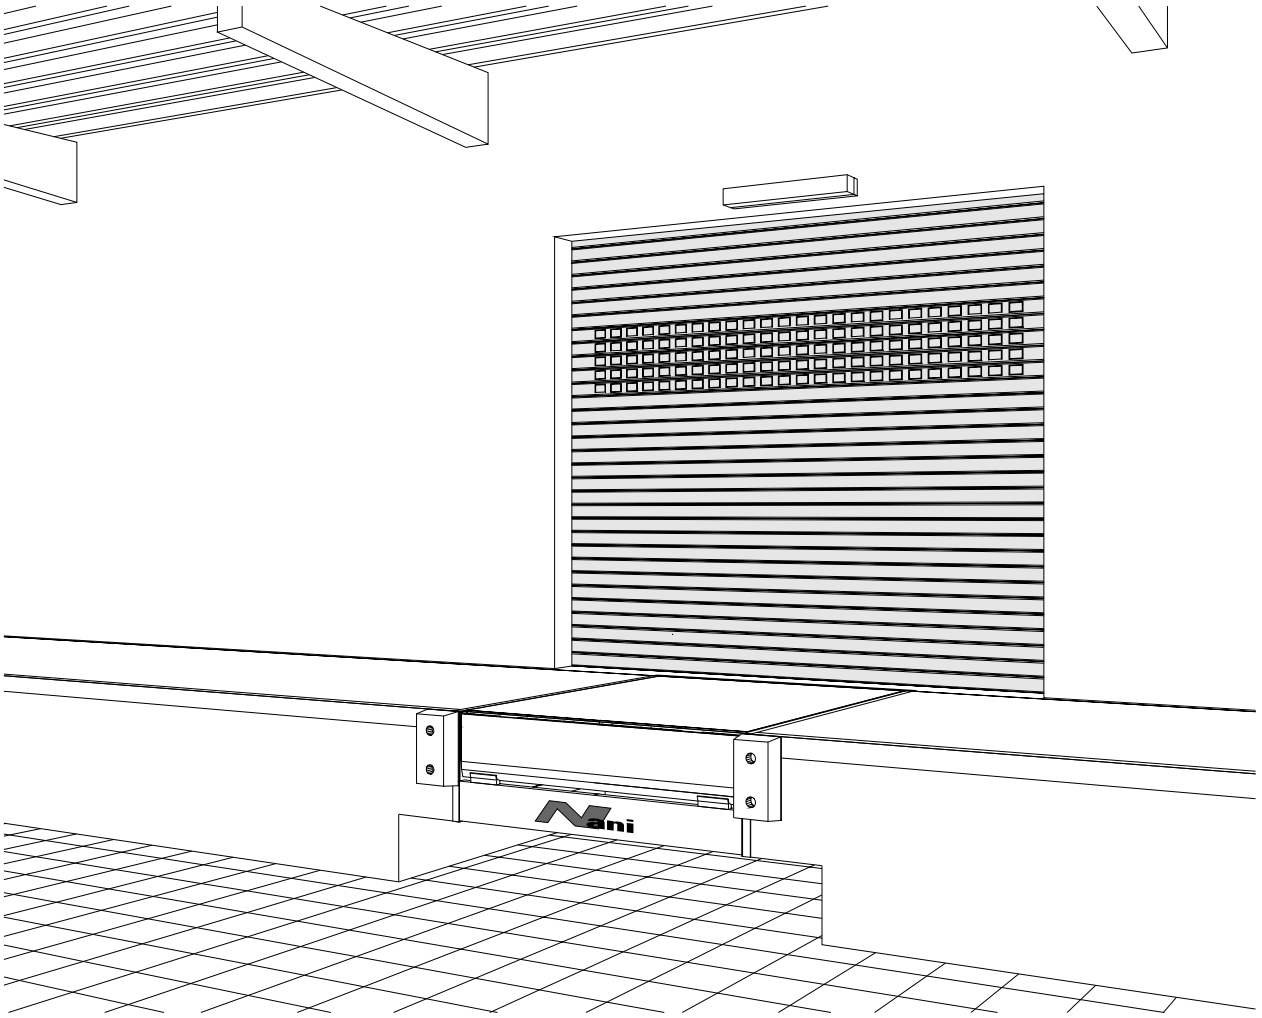

Das Rolltor in der Baukastenkonstruktion ermöglicht Ihnen die individuelle Lösung Ihres Verladeproblems. Robuste Konstruktion und Servicefreundlichkeit garantieren eine auf Dauer wirtschaftliche Lösung.
Beim Öffnen des Tores werden die Torlamellen oberhalb des Sturzes zusammengerollt.
Je nach Platzverhältnissen und Anwendungsbereichen sind Aufsteckantriebe oder Kettenantriebe möglich.

Die Rolltore werden individuell für jede Toröffnung aus profiliertem Alu- oder galvanisiertem Stahlblech, einwandig oder auch doppelwandig, gefertigt.
Die doppelwandige Ausführung bietet die Wahlmöglichkeit zwischen Polystyrol- oder Mineralfaserfüllung.
Die Anzahl der Sichtlamellen kann nach Bedarf variiert werden - auch Kombination und Plazierung können im Rahmen der aktuellen Verhältnisse individuell bestimmt werden.

Als Tor mit Elektroantrieb entspricht es den Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft, den "Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore" nach ZH 1/494, in der jeweils neuesten Fassung.

T32-9701

Technische Änderungen vorbehalten

VERLADETECHNIK

...für optimales Verladen

http://www.nani.de E-mail: info@nani.de

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Rolltore. Laufschienenprofile, Lamellenarten und Dichtungen.

Verschiedene
Laufschienenprofile

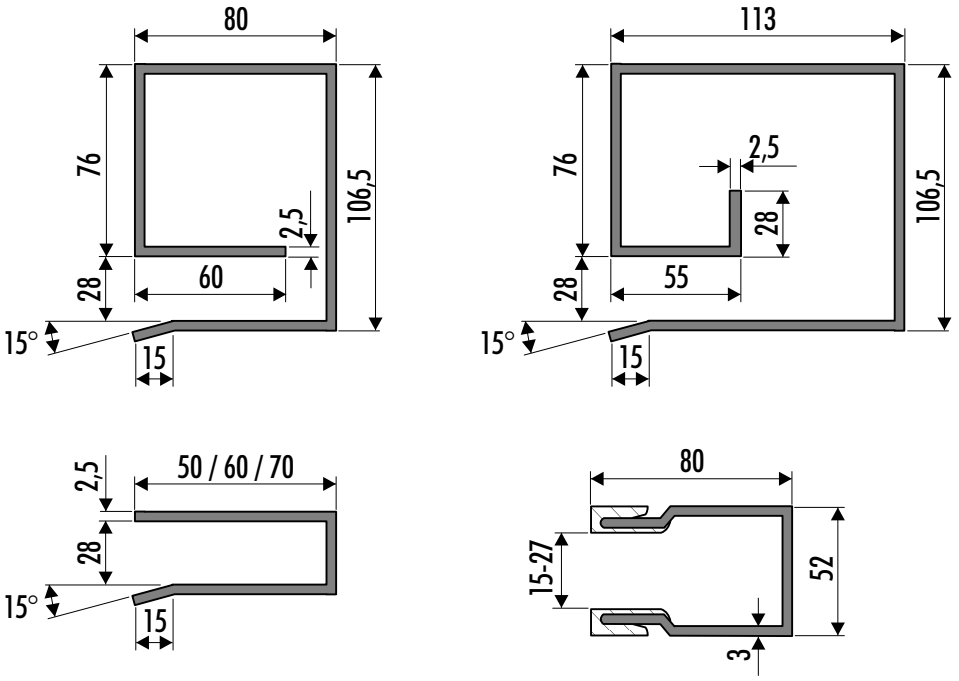

Lamelle H 100 und H 140

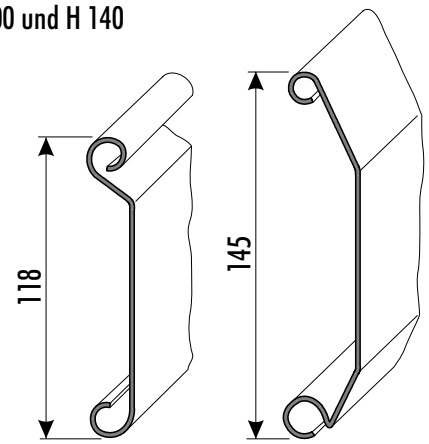

Lamelle HI 100

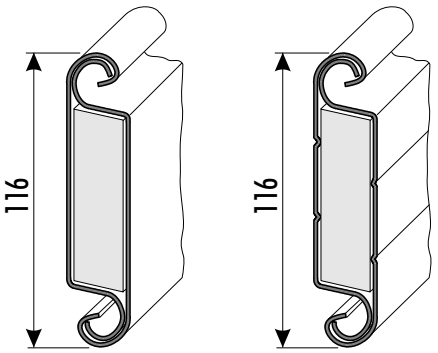

Abdichtung zwischen
Sturz und Rolltorpanzer



Bodendichtung



T34-2701

Technische Änderungen vorbehalten

Nani VERLADETECHNIK

...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Rolltor mit Antrieb. Einbauzeichnung.

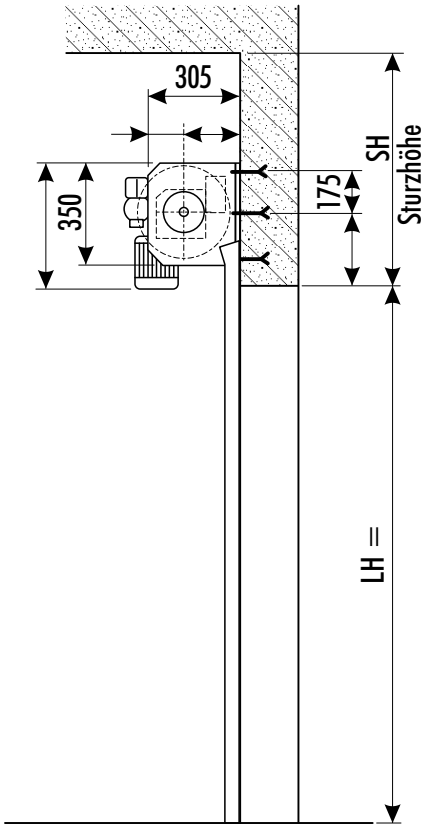

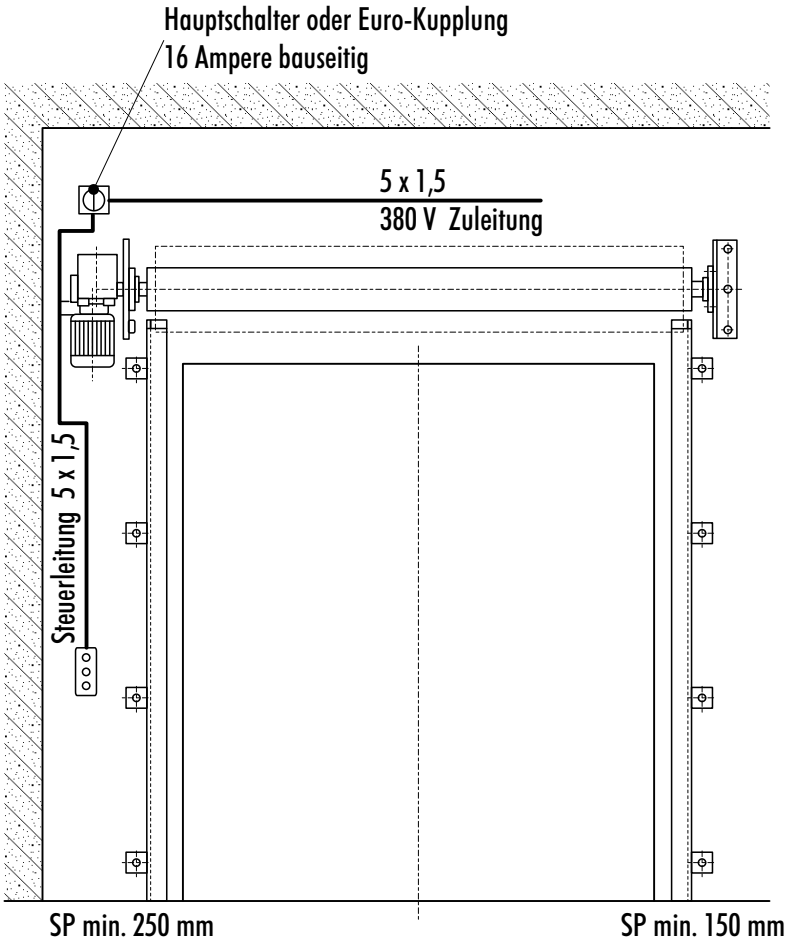

SH = 10% von LH + 100 mm
bei einwandigen Toren.
Typ B 158

SH = 10% von LH + 200 mm
bei doppelwandigen Toren.
Typ B 158 ISO

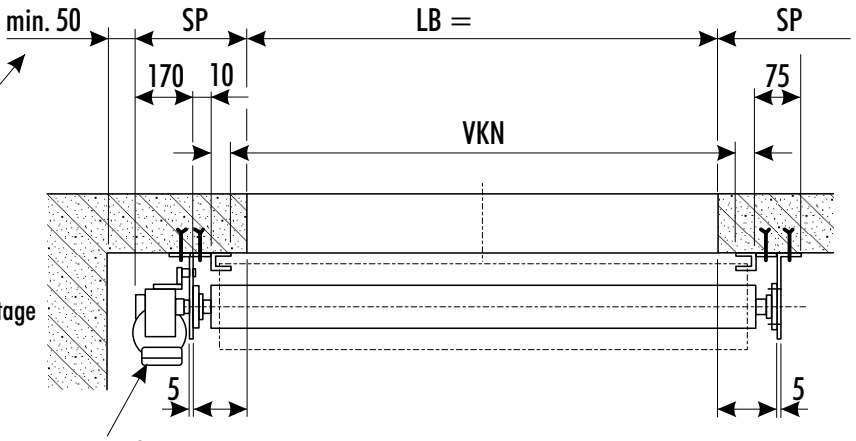

Dieser Raum wird zur Demontage des Antriebes benötigt!

Sofern dieser Raum nicht verfügbar, wird eine offene Konsole zum Einschieben der Achse verwendet

Antrieb Type DD ... AS

Bei Einsatz eines Kettenradantriebes kann SP auf 150 mm reduziert werden.

T33-9701

Technische Änderungen vorbehalten

Nani VERLADETECHNIK

...für optimales Verladen

http://www.nani.de E-mail: info@nani.de

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345