Nani - Torabdichtung Typ T-TAD

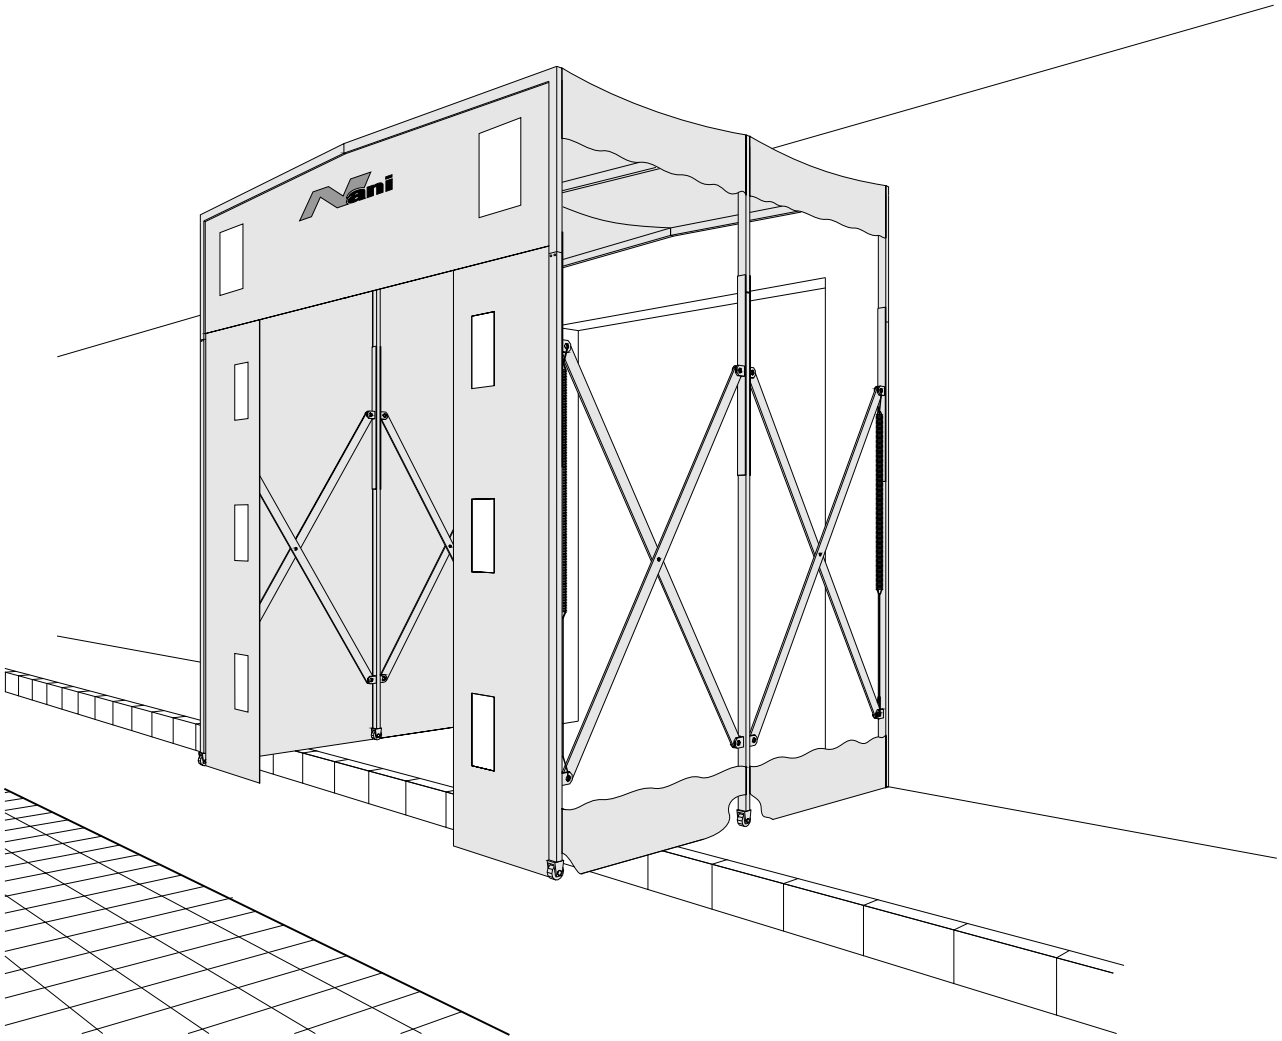

Die Nani - Torabdichtung Typ T-TAD schützt das Personal und die Ware während des Be- bzw. Entladens gegen Witterungseinflüsse. Zur Anwendung kommt dieser Torabdichtungstyp bei einer Außenrampe, wo der Lkw von hinten oder auch von der Seite be- bzw. entladen werden kann.

Die Torabdichtung besteht aus einem vorderen, einem hinteren und, je nach Tunnellänge, einem oder mehreren mittleren Rahmen, aus stabilen, feuerverzinkten Stahlprofilen.
Der hintere Rahmen wird vor der Ladeluke an der Fassade befestigt. Die mittleren Rahmen bilden zusammen mit der umlaufenden PVC-Plane den geschlossenen Vorbau. In die vorderen Rahmenprofile sind die 3 mm dicken PVC-Planenschürzen mit zwei Gewebeeinlagen eingezogen und dichten den Lkw hervorragend ab.
Die Seitenplanen sind mit gelben Streifen als Anfahrhilfen versehen.
Alle Rahmen sind durch parallel geführte Gelenkarme miteinander verbunden.

Bedient wird die T-TAD wahlweise von Hand oder sie ist mit einem E-Motor ausgestattet.
Zum Lieferumfang gehört die komplette Torabdichtung sowie alle Befesflgungsteile und Dichtungsmaterialen.

T30-9701

Technische Änderungen vorbehalten

Nani VERLADETECHNIK

...für optimales Verladen

http://www.nani.de E-mail: info@nani.de

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Torabdichtung Typ T-TAD

A - A

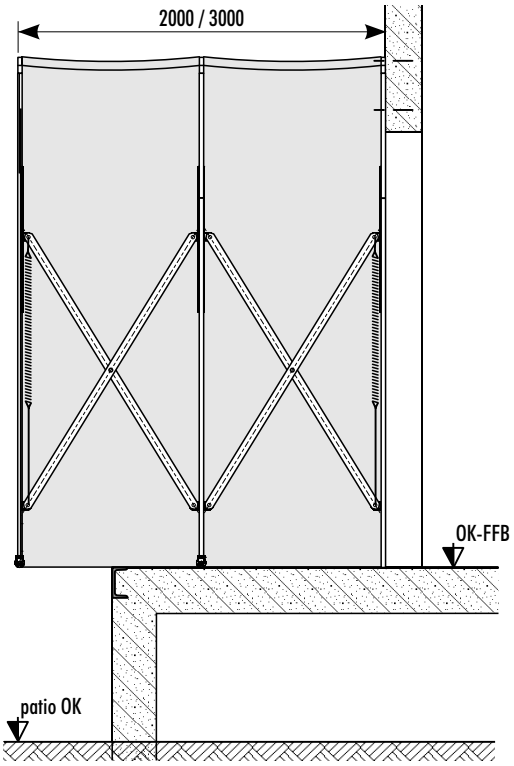

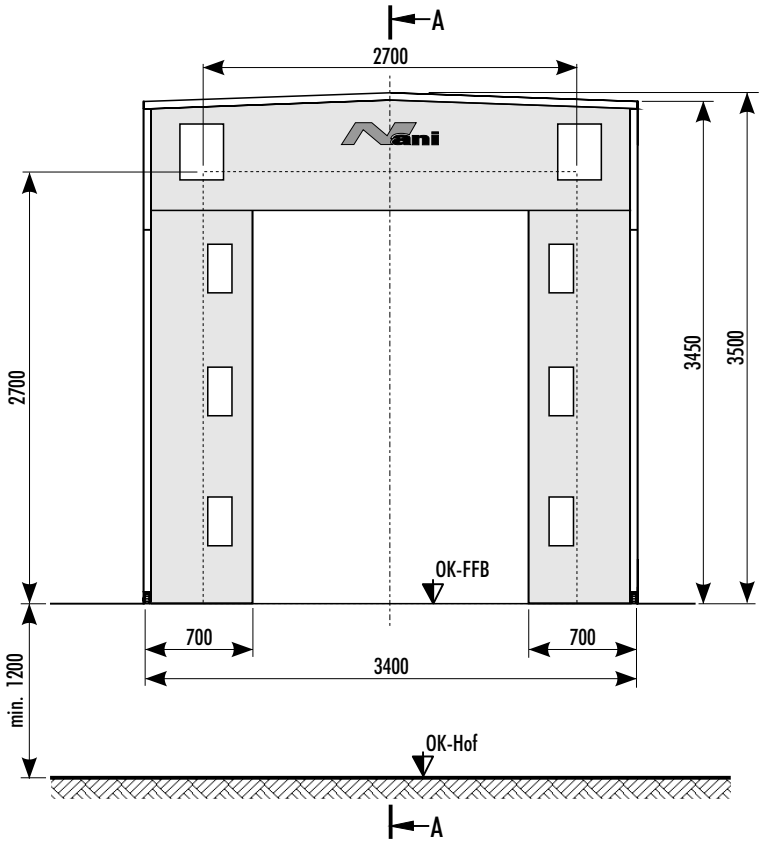

Technische Änderungen vorbehalten

T31-2701

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345