Nani - Brama segmentowa. Prowadzeni podwyższone Typ HL.

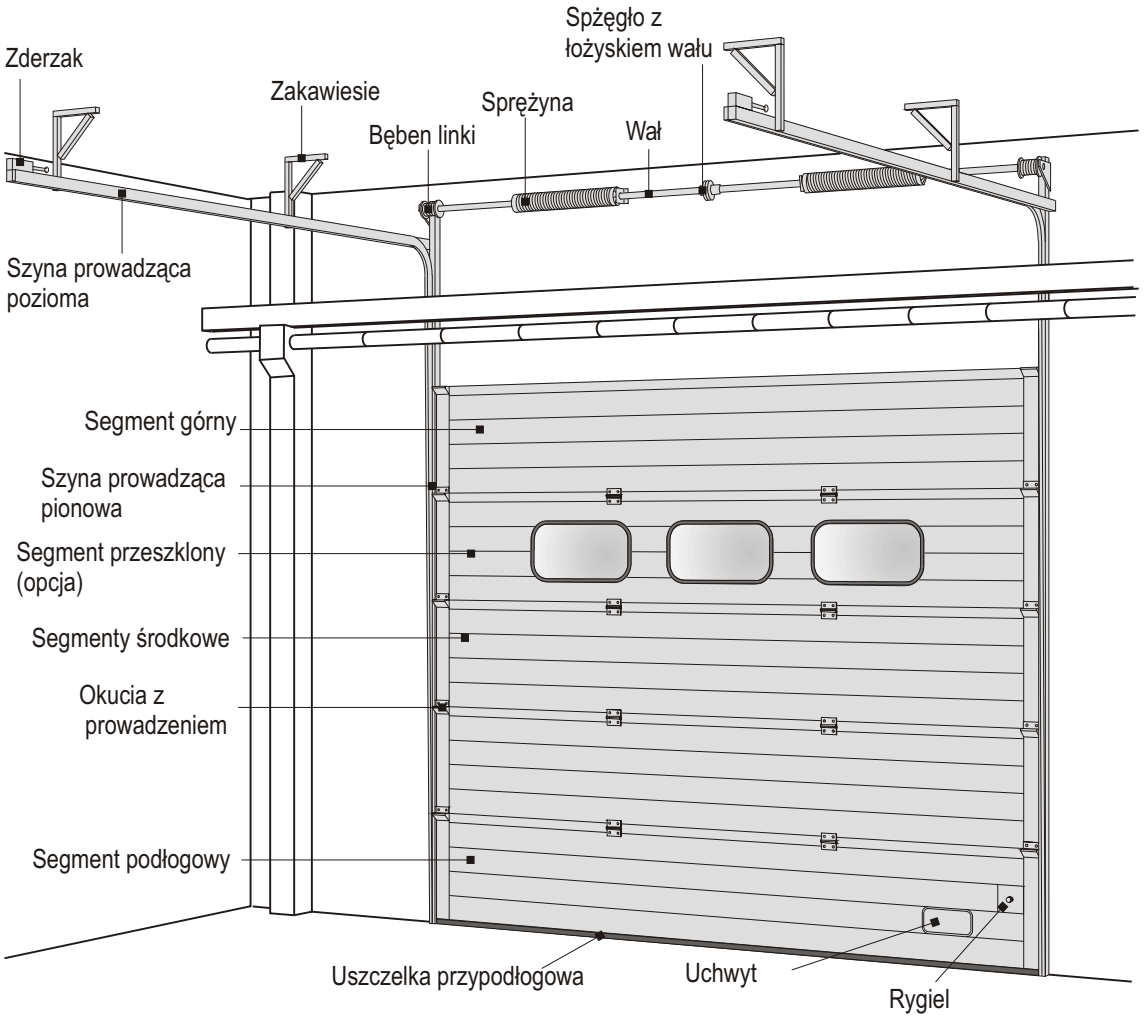

Prowadzenie podwyższone HL
Prowadzenie podwyższone HLstosowane jest najczęściej gdy segmenty składanej bramy muszą ominąć istniejące przeszkody, np.podwieszone instalacje.
W tym wypadku segmenty prowadzone są pnad nadprożem i instalacjami równolegle do stropu.
Do zrównoważenia masy ruchomych paneli służą sprężyny skrętne osadzone na wale. Zapewnia to łatwą obsługę ręczną bramy.

Segmenty bramy wykonywane są, na idywidualne zamówienie, z profilowanej ocynkowanej blachy stalowej i wypełniane bezfreonową pianą poliuretanową.
Na życzenie dostarcza się panele wykonane z aluminium, stali szlachetnej oraz specjalnie dla zakładów przemysłu spożywczego obustronnym pokryciem PVDF.

Różne warianty przeszklenia dostarczane są na zamówienie klienta.

Bramy z napędem elektrycznym wszystkie wymogi aktualnych wytycznych dla bram, dzrwi i okien z napędem EN 12453.

ST8-9407

Zastrzega się prawo do zmian

VERLADETECHNIK

...optymalny przeładunek

http://www.nani.pl E-mail: info@nani.pl

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Brama segmentowa. Prowadzenie podwyższone Typ HL.

Prowadzenie podwyższone - przykład

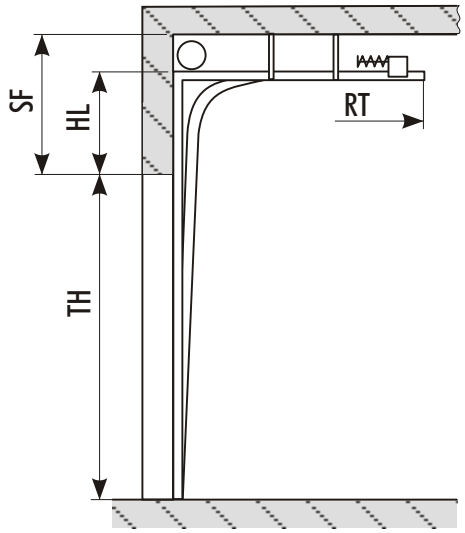

TB = max. 10000 mm, szerokość światła bramy
TH = max. 6700 mm (HL 2200), wysokość światła bramy
TH = max. 5800 mm (HL 3300)
SF = min. 600 mm, wolne nadproże
HL - Podwyższenie
RT = TH - HL + 550 mm, Głębokość pomieszczenia
Wolna przestrzeń na prawo od bramy min. 120 mm
Wolna przestrzeń na prawo od bramy min. 120 mm

W przypadku zastosowania napędu łańcuchowego lub elektrycznego należy wolną przestrzeń z boku bramy po stronie napędu zwiększyć o 180 mm.

Ramy montażowe należy przygotować gdy konstrukcjoa ścianynie pozwala na jej obciążanie (np.: Ścianypanelowe lub gazobetonowe) lub nie ma możliwości monrażu szyn prowadzących bezpośrednio na ścianie.

Rama montażowa

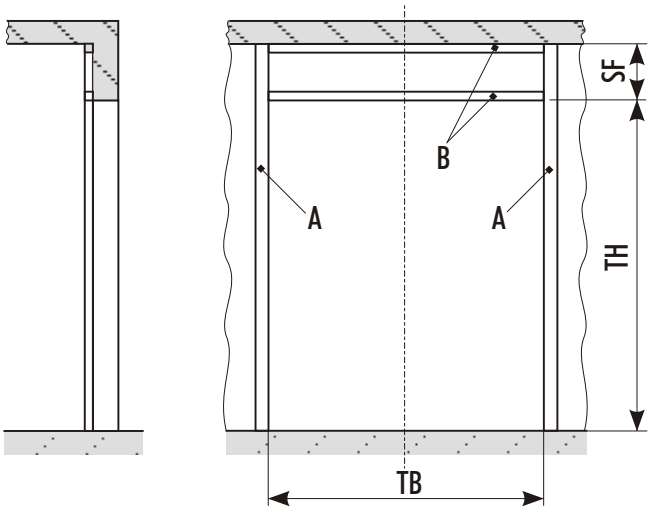

Rama montażowa bramy
np. Profil czworościenny 80 x 40 x 2 mm

A: 2 Szt. L = TH + SF
B: 2 Sz., L = TB

Prowadzenia specjalne

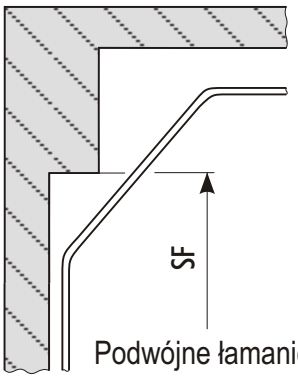

Podwójne łamanie

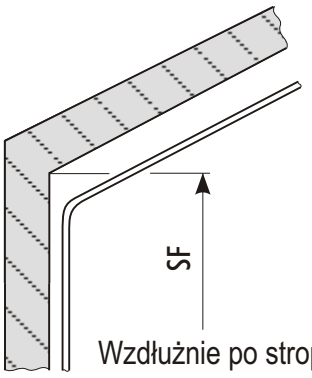

Wzdłużnie po stropach skośnych

Zastrzega się prawo do zmian

ST3-2407-PL

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345