Nani - Brama segmentowa. Prowadzenie pionowe Typ VL.

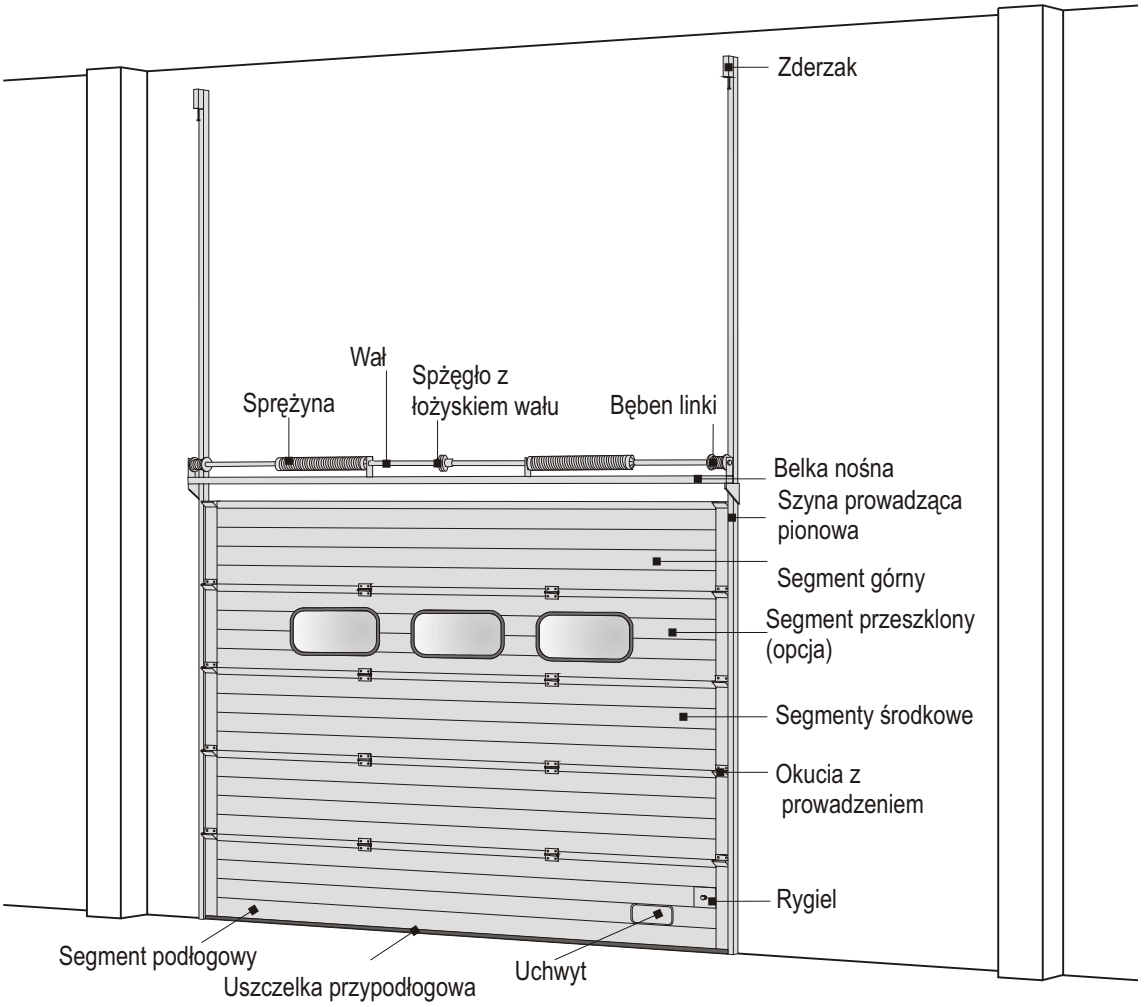

Prowadzenie pionowe VL.

Prowadzenie pionowe VL jeststosowane w obiektach o wystarczajacej wysokości.
Umieszczenie mechanizmów bramy wysoko ponad podłogą zabezpiecza je skutecznie przed ich mechanicznym uszkodzeniem.
W czasie otwierania bramy segmenty są prowadzone w szynach powyżej nadproza równolegle do stropu.
Do zrównoważenia masy ruchomych paneli służą sprężyny skrętne osadzone na wale. Zapewnia to łatwą obsługę ręczną bramy.

Segmenty bramy wykonywane są, na idywidualne zamówienie, z profilowanej ocynkowanej blachy stalowej i wypełniane bezfreonową pianą poliuretanową.
Na życzenie dostarcza się panele wykonane z aluminium, stali szlachetnej oraz specjalnie dla zakładów przemysłu spożywczego obustronnym pokryciem PVDF.

Różne warianty przeszklenia dostarczane są na zamówienie klienta.

Bramy z napędem elektrycznym wszystkie wymogi aktualnych wytycznych dla bram, dzrwi i okien z napędem EN 12453.

ST6-9407-PL

Zastrzega się prawo do zmian

Nani VERLADETECHNIK

...optymalny przeładunek

http://www.nani.pl E-mail: info@nani.pl

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Brama segmentowa. Prowadzeniepionowe Typ VL.

Prowadzenie pionowe - przykład

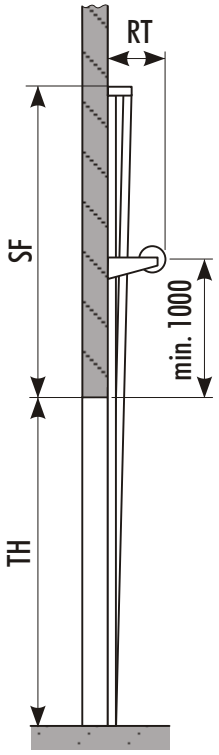

TB = max. 10000 mm, szerokość światła bramy
TH = max. 7400 mm, wysokość światła bramy
SF = TH + 500 mm, wolne nadproże
RT = 600 mm, Głębokość pomieszczenia
Wolna przestrzeń na prawo od bramy min. 100 mm
Wolna przestrzeń na prawo od bramy min. 100 mm

W przypadku zastosowania napędu łańcuchowego lub elektrycznego należy wolną przestrzeń z boku bramy po stronie napędu zwiększyć o 180 mm.

Ramy montażowe należy przygotować gdy konstrukcjoa ścianynie pozwala na jej obciążanie (np.: Ścianypanelowe lub gazobetonowe) lub nie ma możliwości monrażu szyn prowadzących bezpośrednio na ścianie.

Prowadzenie specjalne

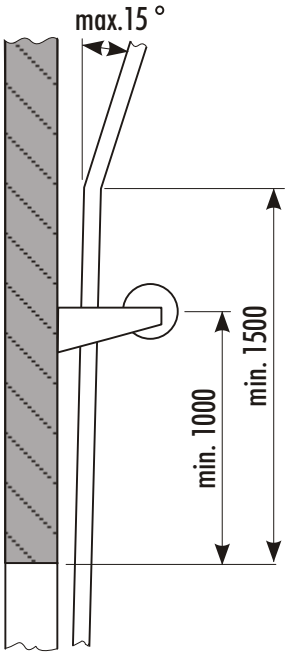

Rama montażowa

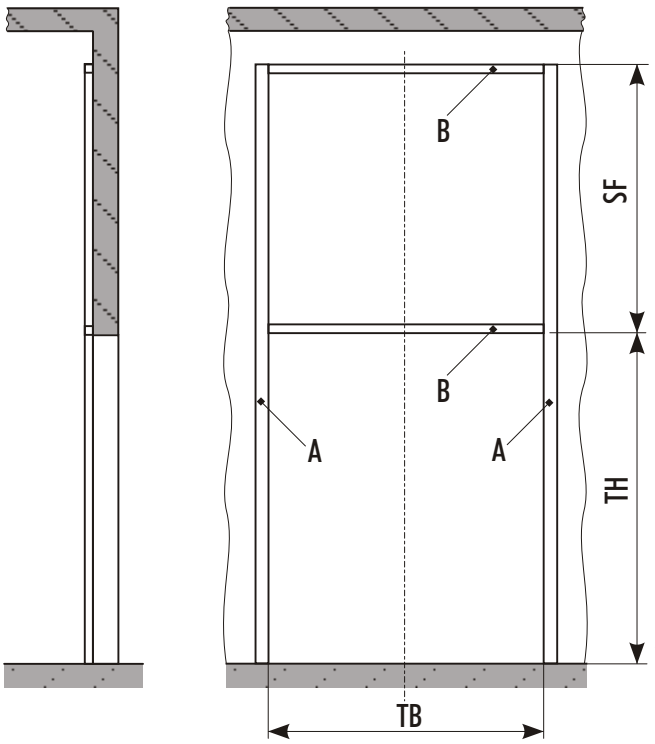

Rama montażowa bramy
np. Profil czworościenny
80 x 40 x 2 mm

A: 2 Szt. L = TH + SF
B: 2 Szt. L = TB

ST5-2407-PL

Zastrzega się prawo do zmian

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345